
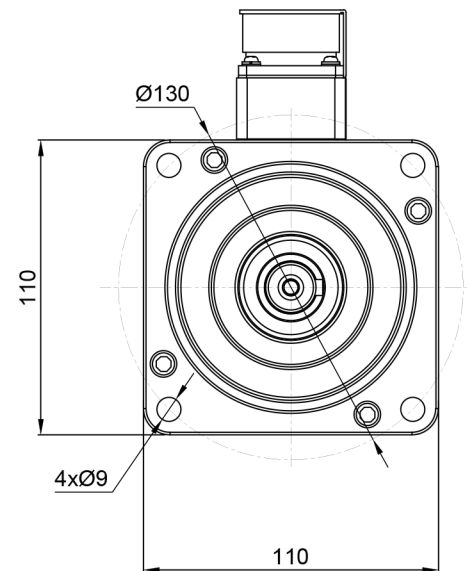


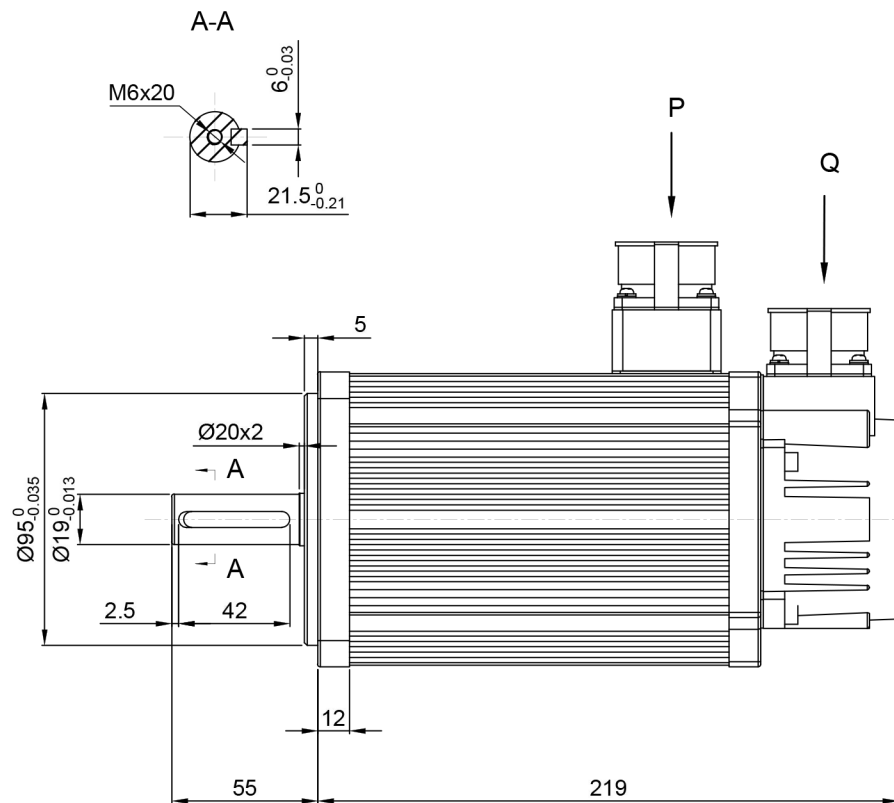

技术数据

极数	8	P
额定功率	1200	W
额定线电压	220	V/AC
额定线电流	4.5	A
额定转速	2000	rpm
额定力矩	6	N.m
峰值力矩	12	N.m
反电势	83	V/1000r/min
力矩系数	1.3	N.m/A
转子惯量	0.76×10^{-3}	KG.M ²
绕组(线间)电阻	1.46	Ω
绕组(线间)电感	4.7	mH
电气时间常数	3.2	ms
重量	7.9	KG
编码器类型	单圈绝对值23位/光编	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	
使用环境	环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 环境湿度 $<90\%$, (不结霜条件)	

零件代号	
------	--

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号


签字

日期


电机绕组接线顺序

信号引线	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4

动力线航空插头(P向)



绝对值编码器插头(Q向)



绝对值编码器连接线7芯

信号引线	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V
插座编号	1	2	3	4	5	6	7

[illegible]